

**Shark Line****SHARK 500 S JUNIOR GPL****DISTRIBUTORI ELETTRONICI DI PROPANO-BUTANO LIQUEFATTO (GPL)****SHARK 500 S JUNIOR GPL**

I distributori di carburante TATSUNO-EUROPE della linea SHARK 500 S per GPL permettono di erogare propano-butano liquefatto per autotrazione nelle stazioni di servizio stradali ed autostradali. Tutti gli erogatori possono essere in configurazione monofronte o bifronte con 1 o 2 pistole. Gli erogatori dispongono del rinomato sistema idraulico giapponese TATSUNO ad alta qualità e di una testata elettronica di grande affidabilità. Gli erogatori funzionano in modalità manuale (stand alone) ed in modalità automatica. Nella modalità automatica l'erogatore è collegato ad un sistema di controllo remoto ed i dati riguardanti volume, totale e prezzo sono trasmessi al sistema di gestione.

**Distribuito da MASER ITALIA S.R.L.**Via degli Artigiani, 20/E - 40024 Castel San Pietro Terme (BO)  
Tel. 051 6946711 - info@maseritalia.com - www.maseritalia.com

# Shark Line SHARK 500 S JUNIOR GPL

**MASER**  
SUCCESS AUTOMATION TECHNOLOGY


## SHARK BMP 500.S/LPG

EROGATORI MONOFRONTI SHARK BMP 500.S/LPG			EROGATORI BIFRONTI SHARK BMP 500.S/LPG		
TIPO	INLET	PISTOLE/PORTATA	TIPO	INLET	PISTOLE/PORTATA
BMP 511.SL(R)/LPG	1	1x50 dm <sup>3</sup> /min	BMP 511.SD/LPG	1	1x50 dm <sup>3</sup> /min

## SPECIFICHE MODELLO

- Idraulica: misuratori a pistoni TATSUNO (Giappone)
- Testata elettronica di grande affidabilità
- Display LCD (6-6-6) con LED di retroilluminazione
- Design compatto moderno
- Generatori d'impulsi TATSUNO (Giappone) a due canali
- Contaltri elettronici non resettabili per ogni pistola
- Contaltri elettromeccanici non resettabili per ogni pistola (su richiesta)
- Comando a distanza a raggi infrarossi per impostazione prezzo carburante, lettura contatori elettronici, settaggio delle funzioni
- Manometro
- Valvole di controllo per erogazione accurata del volume GPL/importo preselezionato (su richiesta)
- Tastierino numerico a quattro pulsanti per preselezione volume GPL/importo (su richiesta)
- Comunicazione dati IFSF-LON o IFSF-TCP/IP (su richiesta)
- Correzione automatica della Temperatura (su richiesta)
- Unità varie per carte di credito locali/chip (su richiesta)
- Versioni con display volumetrico (su richiesta)
- Personalizzazione con colori diversi (su richiesta)

## BMP 511.SD/LPG

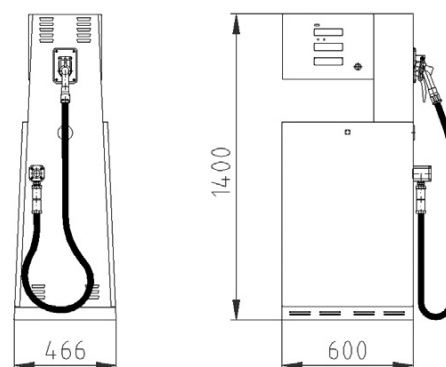

## SPECIFICHE TECNICHE

Portata GPL	50 dm <sup>3</sup> .min <sup>-1</sup>
Precisione erogazione	± 0.5 % con volume minimo erogato 5 dm <sup>3</sup>
Pressione massima d'esercizio	1.8 MPa (18 bar)
Liquido dosato	propano-butano liquefatto
Alimentazione elettrica	230 V, + 10 % - 15 %, 50 VA, 50 Hz
Alimentazione per interruttore valvola	230 V, 50 Hz
Range temperatura d'esercizio	-25 °C ÷ 50 °C (-40 °C ÷ +50 °C con riscaldamento supplementare)

Distribuito da MASER ITALIA S.R.L.

Via degli Artigiani, 20/E - 40024 Castel San Pietro Terme (BO)  
Tel. 051 6946711 - info@maseritalia.com - www.maseritalia.com