

Ocean Line

OCEAN TOWER IDROGENO

DISTRIBUTORI ELETTRONICI DI IDROGENO

**OCEAN TOWER IDROGENO
a 2 manichette**

I distributori TATSUNO-EUROPE della linea OCEAN TOWER permettono di erogare idrogeno per autotrazione nelle stazioni di servizio stradali ed autostradali. La linea OCEAN TOWER IDROGENO può essere a singola o a doppia manichetta. Gli erogatori installano a bordo misuratori massici interfacciati ad una testata elettronica di grande affidabilità. Gli erogatori funzionano in modalità manuale (stand alone) ed in modalità automatica. Nella modalità automatica l'erogatore è collegato ad un sistema di controllo remoto ed i dati riguardanti peso, totale erogato e prezzo sono trasmessi al sistema di gestione.

**Distribuito da MASER ITALIA S.R.L.**Via degli Artigiani, 20/E - 40024 Castel San Pietro Terme (BO)
Tel. 051 6946711 - info@maseritalia.com - www.maseritalia.com

OCEAN BMP 4000.OW

EROGATORI MONOFRONTI OCEAN BMP 4000.OW/LPG	
TIPO	PISTOLE/PRESTAZIONE
BMP 4311.OWL(R)/H35	1x35 Kg/min


EROGATORI BIFRONTI OCEAN BMP 4000.OW/LPG	
TIPO	PISTOLE/PRESTAZIONE
BMP 4311.OWD/H35	1x35 Kg/min
BMP 4312.OWD/H35-H70	1x35 Kg/min 1x70 Kg/min

SPECIFICHE MODELLO


- Misuratore massico di Coriolis per idrogeno TATSUNO (Giappone) ad alta affidabilità
- Contaltri elettronici non resettabili per ogni pistola
- Contaltri elettromeccanici non resettabili per ogni pistola (su richiesta)
- Comando a distanza a raggi infrarossi per impostazione funzioni
- Testata elettronica di grande affidabilità
- Display LCD (6-6-6) retroilluminato ad alta visibilità (importo, massa, prezzo unitario)
- Tubo di lunghezza standard 3.0 m (su richiesta, fino a 4.5 m)
- Pistola TATSUNO (Giappone) in conformità con SAEJ2600 e SAE J2799 (IR)
- Comandi erogazione con pulsanti di Start e Stop
- Approvazioni e certificazioni:
 - Marcatura CE
 - PED (2014/68 / UE) TÜV SÜD
 - SAEJ2601-1 2020

SPECIFICHE TECNICHE	
Pressione standard di esercizio	nominale 70 MPa (700 bar)
Pressione massima di esercizio	87.5 MPa (875 bar)
Range di rifornimento	da 2 a 10 Kg per rifornimento oppure > 10 Kg (in conformità con SAE J2601 - 2020)
Tempo di rifornimento	3/5 minuti (in conformità con SAE J2601 - 2020)
Range temperatura d'esercizio	da -20°C a +40°C

BMP 4311.OWL (R)/H35 BMP 4311.OWD/H35

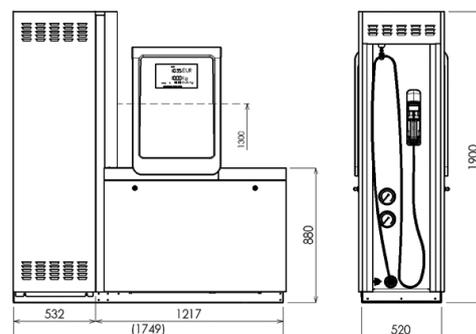

BMP 4312.OWD/H35-H70

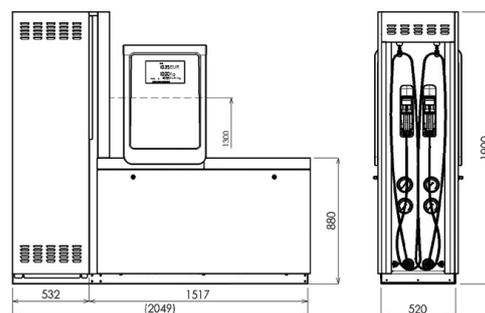

Distribuito da MASER ITALIA S.R.L.

Via degli Artigiani, 20/E - 40024 Castel San Pietro Terme (BO)
Tel. 051 6946711 - info@maseritalia.com - www.maseritalia.com